
РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ НАКЛАДНАЯ RJ45 КАТ.6

VOLTUM


Паспорт изделия

Артикул	Серия
VLM0601**	M25
Модель VLM	

Изображение изделия







Назначение

Розетка компьютерная предназначена для подключения кабелей 5 и 6 категории (витой пары). Применен упрощенный и надежный метод фиксации провода.Монтаж производится непосредственно на поверхность стены без штробления и обустройства подрозетников

Удобная схема подключения расположена на задней части механизма. Изделие предназначено только для работы внутри помещений, где нет повышенных показателей влажности и запыленности.

Комплектация

– Механизм

– Внешняя накладка

– Упаковка для защиты от механических повреждений, пыли и влаги во время транспортировки.

Порядок монтажа

1. Убедиться в отсутствии напряжения на близлежащих силовых линиях.
2. Закрепить монтажную пластину на стене через крепёжные отверстия
3. Подключить кабели к механизму в соответствии со схемой подключения.
4. Закрепить рамку с механизмом на монтажной пластине, предварительно вырезав в ней место под ввод кабеля
5. Проверить корректность разделки с помощью кабельного тестера.

Правила монтажа и эксплуатации

Монтаж выполняется накладным способом без применения подрозетников..Требует полное обесточивание линии, использования качественного инструмента с изолированными ручками и строгого соблюдения схемы подключения.Монтаж и замену допустимо производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.

На монтажной пластине предусмотрены крепёжные отверстия для фиксации к поверхности.

Перед работами необходимо убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью исправного указателя.

Запрещаются монтаж и эксплуатация изделия с повреждениями

Требования к поверхности стены

Монтаж изделия должен производиться на ровную, сухую и очищенную от загрязнений поверхность стены. Отклонение плоскости основания в месте монтажа не должно превышать 1 мм. Не допускается установка изделия на рельефные, неочищенные или деформированные поверхности без предварительного выравнивания. При затягивании крепежных винтов не допускайте чрезмерного усилия, способного вызвать перекос или растрескивание корпуса прибора. При монтаже на неровные или горючие основания обязательно использование специальной выравнивающей диэлектрической пластины (подложки).

Технические характеристики	
Артикул	VLM0601**
Цвет	02 – белый матовый, 03 – кашемир, 08 – черный матовый
Материал внешней накладки	Поликарбонат
Тип монтажа	Открытый/накладной
Подключаемый провод	Cat 5 / Cat 6
Номинальное напряжение	250 В / 50 Гц
Номинальный ток	16 А
Степень защиты IP	IP30
Габариты изделия (ШхВхГ)	64 x 64 x 34 мм
Тип сменного телекоммуникационного модуля	Кейстоун (Keystone)
Диапазон рабочего напряжения	220-250 В / 50 Гц (переменная сеть)
Вид клемм подключаемого провода	Самозажимной
Срок службы механизма	См. «Гарантийные обязательства»
Материал контактов	Латунные контакты выполненные по международным стандартам, выдерживают повышенные нагрузки, защищены от окисления
Рамка	Приобретается отдельно
Электрическая схема подключения	См. «Схема подключения»
Рабочая температура	От 0 °С до 60 °С
Вес нетто	24,1 г
Климатическое исполнение	УХЛ4

Габаритный чертеж



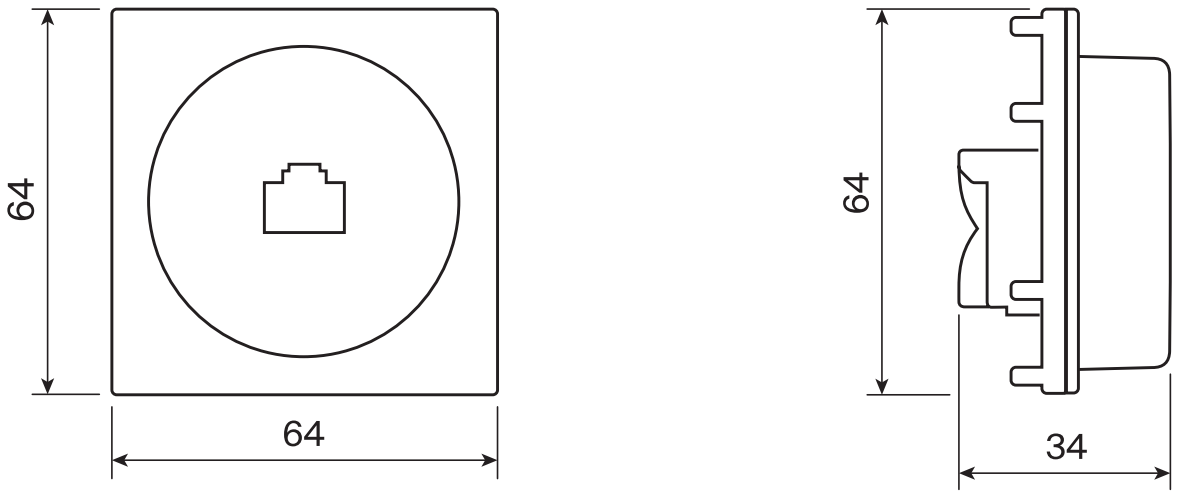


Схема подключения


1.

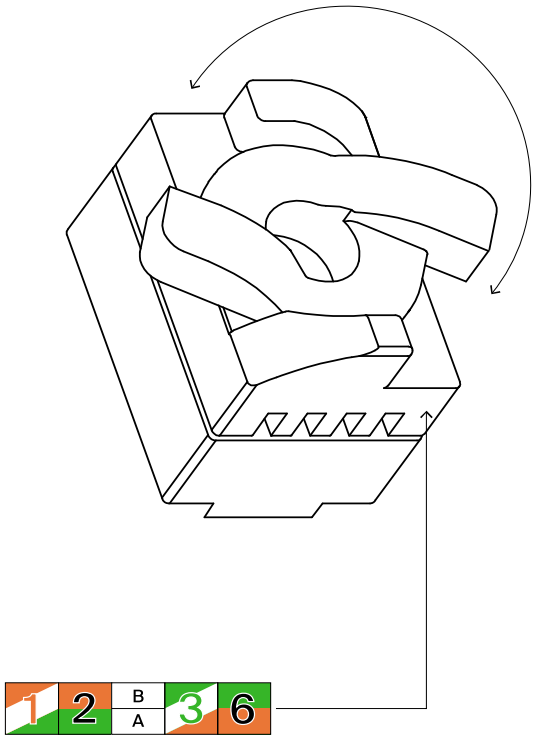


2.

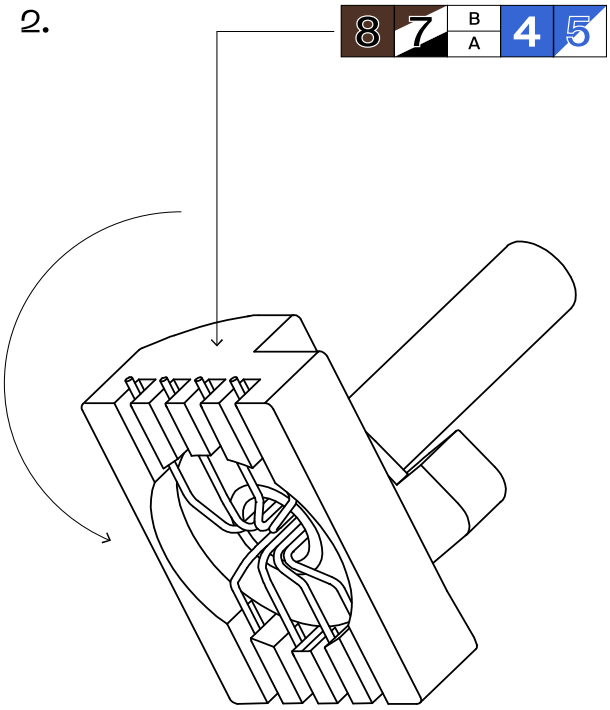

3.

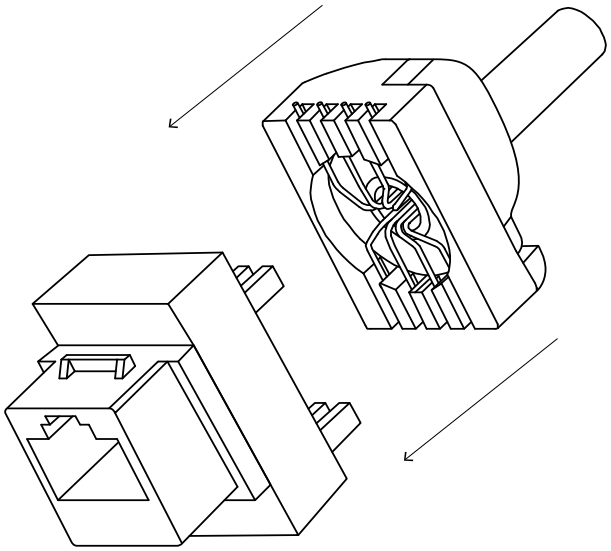

4.

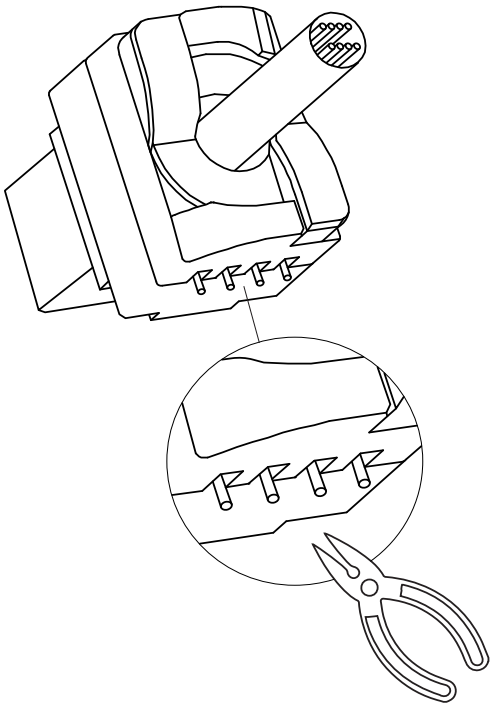

Маркировка	Правила и условия утилизации
Для монтажа требуется подтвержденная квалификация. К подключению изделия допускаются электрики, имеющие III группу по электробезопасности для работ в электроустановках до 1000 В с действующим удостоверением. Допускается применение следующих видов кабелей: – Cat 5 – Cat 6	По окончании срока эксплуатации изделие подлежит раздельной утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми неотсортированными отходами! Рекомендована отправка на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных уполномоченных органах.
Символ	Описание
	Не утилизировать с ТБО

Хранение и транспортировка	Импортер и изготовитель	Гарантийные обязательства
Транспортировка изделия допускается в заводской упаковке изготовителя любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и влаги. Хранение изделия допускается лишь в упаковке изготовителя, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5 до +60 °С.	Изготовитель: “Майтони ГМБХ”, Германия, 48161, Мюнстер, Фельдстиге 98 Произвостенная площадка в Китае. Сделано в Китае. Импортер/Уполномоченное лицо, принимающее претензии по качеству продукции: НАО "ВОЛЬТУМ", 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@voltum.ru	С момента продажи изделия действуют гарантийные обязательства в течение 24 месяцев. Монтаж должен быть произведен квалифицированным электриком. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться к продавцу. Гарантийные обязательства не распространяется на изделия: • с механическими повреждениями в случае удара или падения; • со следами жидкостей (окислений), небрежное отношение при транспортировке, хранении; • несоблюдении правил и требований эксплуатации и монтажа; • монтаж/демонтаж неквалифицированным электриком; Если в период гарантийного срока часть изделия будет заменена другой, не отвечающим требованиям безопасности и техническим характеристикам, с совместимостью Voltum, а также в случае проведения ремонта лицом или фирмой, не имеющей надлежащей квалификацией, гарантия прерывается и не возобновляется. В случае обнаружения скрытых дефектов (заводского брака) покупатель должен обратиться к продавцу. Если в результате обследования или ремонта установлено, что гарантия на данное изделие не распространяется, покупатель возмещает представителю расходы, связанные с диагностикой и/или ремонтом изделия.
Сертификация	Дата изготовления	
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Дата изготовления указана на задней части индивидуальной упаковки в формате XX.XXXX (месяц, год)	

Штамп торгующей организации _____ Штамп магазина _____

Дата продажи _____